



### Spetsifikatsioon




Toote nr	CES-LS-SKYII-60W	CES-LS-SKYII-80W	CES-LS-SKYII-100W	CES-LS-SKYII-150W	CES-LS-SKYII-200W	CES-LS-SKYII-240W
Võimsus	60 W	80 W	100 W	150 W	200 W	240 W
LED-i tüüp	Lumileds2835					
Valgusvoog (±5%)	7800 lm	10400 lm	13000 lm	19500 lm	26000 lm	31200 lm
Valgusviljakus	130 lm/W					
Värvsustemperaatur	3000 K, 4000 K, 5000K, 5700 K, 6500 K					
Värviedastusindeks	>70 (80 ja 90 valikuline)					
Valgusvihu nurk	30° / 60° / 90° / 120° / asümmeetriline 20°					
Kaitseaste	IP65					
Pinge	AC 100-277 V					
Võimsustegur	>0.90					
Häpardamine	1-10 V					
Ülepingekaitse	2k V, võimalik ka 10-40 kV					
Temperatuur	-40°C kuni +45°C					
Eluiga	>36 000 h					
Garantii	5 aastat					

### Kirjeldus


SKY II seeria valgusti on patenteeritud disainiga. Valgusti korpus on õhuke ning kasutatud on kõrge puhtusastmega alumiiniumi, suurepärase soojusjuhtivuse ja eksklusiivne läät, mis optimeerib valgusjaotust.

### Kasutuskohad

SKY II seeria on ideaalne valgusti valgustamiseks töökodasid, ladusid ja kauplusi, kuid kasutamiseks sobib see ka teistsuguse funktsiooniga ruumidesse, kuna valikus on kuus võimsus varianti ning kuus erinevat valgusjaotust.

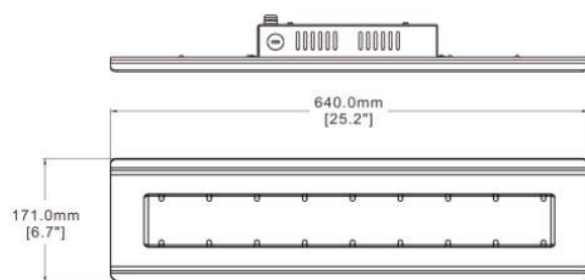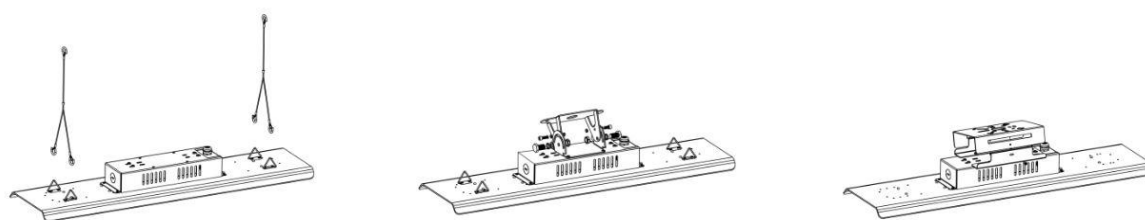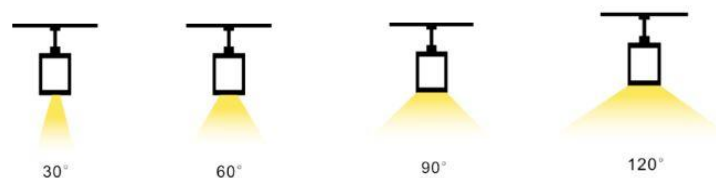

CES-LS-SKYII-60W/80W/100W

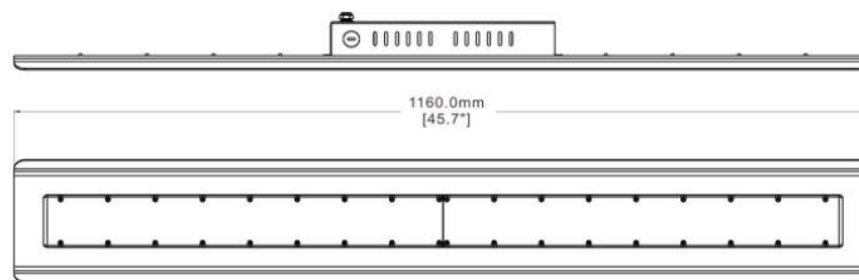

CES-LS-SKYII-150W/200W/240W